





SISTEMA DE MONTAJE
3 PANELES INCLINADOS DE 5-15°
PARA PANELES DE HASTA 1135mm

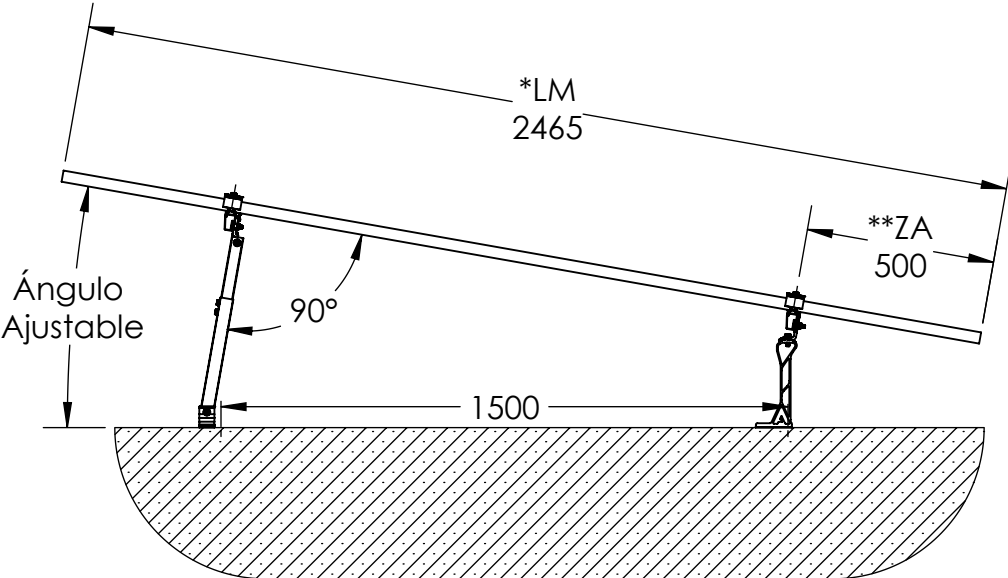


DETALLE "A"
NXT-AUA
Abrazadera Universal
(Modo Remate)




DETALLE "B"
NXT-AUA
Abrazadera Universal
(Modo Intermedio)



DETALLE "C"
NXT-GC
Terminal a Tierra

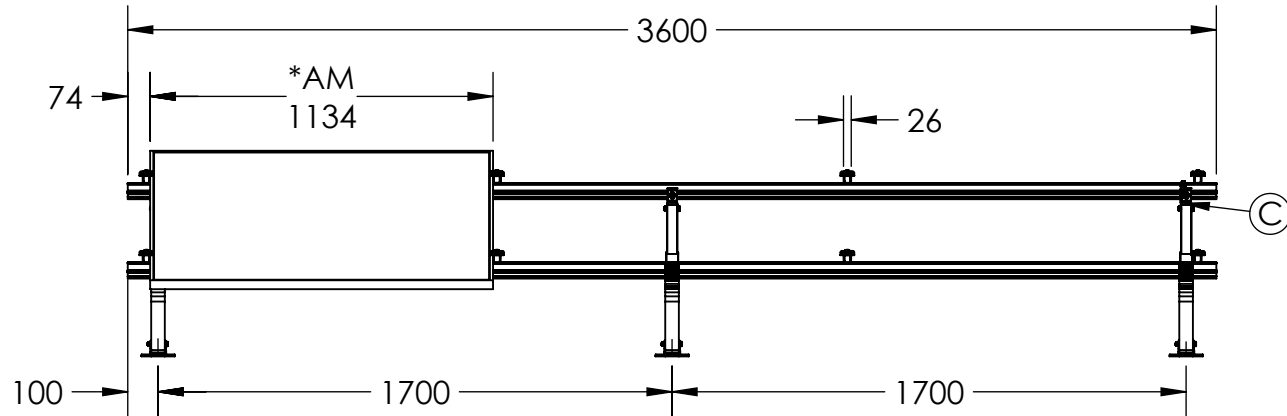

# PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
NXT-RX-4800-MILL	Perfil NXT-Rail 4.8m, mill finish, Aluminio Serie 6000	0
NXT-RX-4200-MILL	Perfil NXT-Rail 4.2m, mill finish, Aluminio Serie 6000	2
NXT-LIFT	Soporte frontal elevado con ángulo ajustable.	3
NXT-ARL-10-20	Soporte trasero ajustable 10°-20°	3
NXT-AUA-30/46-1-UL	Abrazadera universal p/panel de 30-46mm	8
NXT-GC-1	Terminal de conexión a tierra para 2 cables, NXT-Rail	1
NXT-CLIP-5	5 Clips de Plástico para 2 cables, NXT-Rail	1
NXT-RXCAP	4 Tapas para perfil NXT-RX	1
NXT-AUACAP-30 NXT-AUACAP-35	1 Tapa para abrazadera universal. ****SE COMPRA POR SEPARADO****.	4

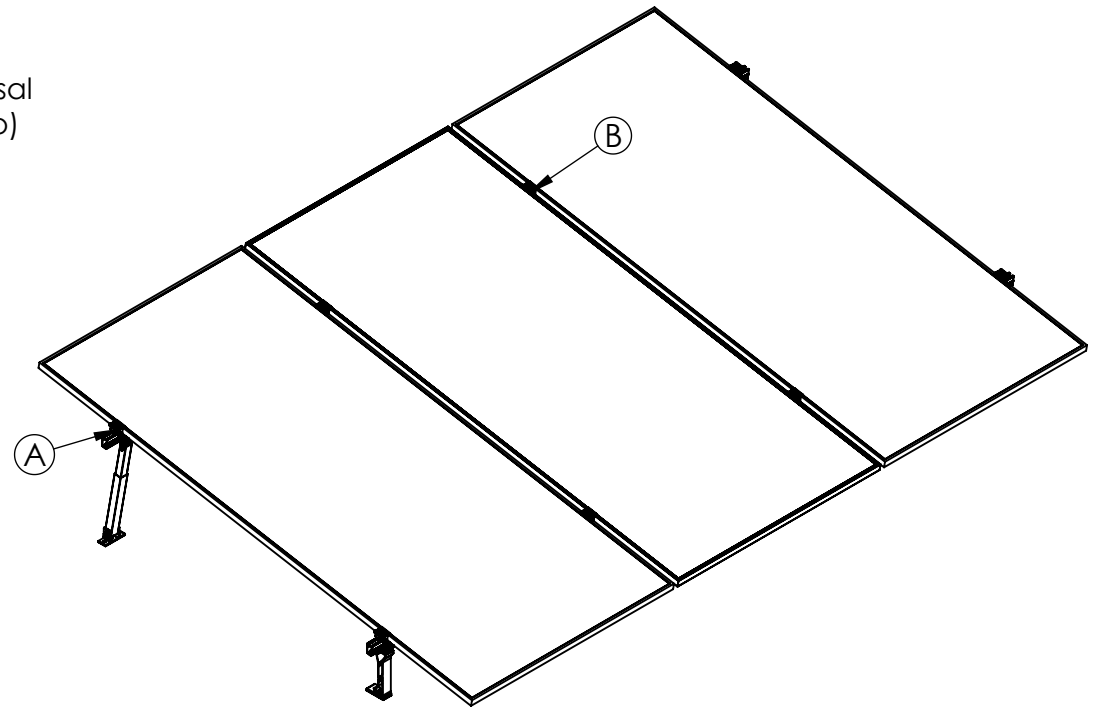

CORTE DE RIELES:

- 2 NXT-RX-4200-MILL; 1 tramo de 3.6m c/u.

- NOTAS:
1. RESISTE VIENTOS DE HASTA 160 km/hr. EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS (TERRENOS CATEGORÍA 3).
 2. SE DEBE INSTALAR EL SISTEMA A 1.5 metros RESPECTO A BORDE DEL TECHO.
 3. LA ALTURA MÁXIMA DEL EDIFICIO DEBE SER DE 10 metros.
 4. PARA AJUSTES DEL SISTEMA O CONDICIONES DIFERENTES A LO INDICADO, FAVOR DE CONTACTAR AL EQUIPO DE ALUMINEXT.
 5. * INDICA LA DIMENSIÓN MÁXIMA DEL ANCHO Y LARGO DEL MÓDULO PV.
 6. ** LA POSICIÓN DEL RIEL SE DEBE AJUSTAR SEGÚN LA ZONA DE ABRAZADERAS DEL MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO QUE TÍPICAMENTE ES 1/4 DEL LARGO.



PROPIEDAD Y REGISTRO
TODO EL CONTENIDO EN ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE
ALUMINEXT. DUDAS Y ACLARACIONES: info@aluminext.mx

SISTEMA:	NXT-UNIFILAR	Nº. DE DIBUJO:	NXT-SM3I-20-1135
UNIDADES:	mm [inches]	THIRD ANGLE	A3
REVISIÓN:	01		HOJA
FECHA:	02/03/2026		1 DE 1