

Baterías Gel Puro OPzV 2 y 12 Vcc



Las baterías EPCOM OPzV, son baterías con placas tubulares de Gel puro, para ofrecer ahorro de energía extraordinario y gran gran confiabilidad. Diseñadas y fabricadas según las normas DIN, con rejilla positiva de fundición a presión y fórmula patentada de material activo, La serie EPCOM OPzV es la mejor solución para la aplicación cíclica en condiciones de funcionamiento extremas

Aplicaciones



Telecomunicaciones



Solares / Fotovoltaicas



Sistemas de emergencia



Plantas de energía eléctricas

Ventajas


Larga vida de ciclo (25C): 50% DOD: 3000 ciclos
80% DOD: 1800 ciclos

Calidad superior: Placa tubular de alta calidad sin riesgo de desprendimiento de material activo.

Alta fiabilidad: Extraordinarias características de ahorro de energía, además de una gran fiabilidad.

Sin mantenimiento: No requiere mantenimiento ni recargas durante toda su vida útil.

Larga vida útil: Más de 20 años de vida útil de diseño por su rendimiento y fiabilidad superiores.

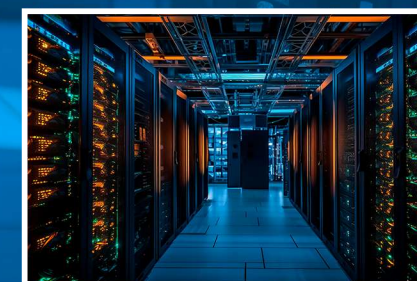

Especificaciones

Modelo	Voltage	Capacidad	Dimesiones(mm)			Peso	Terminal
	(V)	(Ah)	Largo	Ancho	Altura		
PG12100	12	100	409	177	210	36	T4
PG12200	12	200	522	270	243	71	T5
PG2200	2	2000	399	210	812	148	T5